

Sèche-linges industriels

DR25 - DR30 - DR35 - DR55S - DR50 - DR75

Caractéristiques

- Grande ouverture de porte pour le chargement et déchargement facile
 - charnière surdimensionnée et porte réversible
- Tambour en acier galvanisé
 - trous ovales évitent les dégâts causés par des vises
- Système de suspension unique
 - à l'arrière: roulement à bille
 - à l'avant: roulement en caoutchouc
- Grand tiroir avec filtre à peluche
 - entretien facile
 - opération efficace et diminution du temps de séchage
 - filtre autonettoyant
- Courant d'air axial (DR25, 30, 35, 55S)
 - tambour perforé à l'avant et à l'arrière
 - courant d'air maximal, peu de consommation d'énergie et temps de séchage réduit
- Courant d'air radial (DR50, 75)
 - tambour perforé sur toute la longueur
 - grande production
 - système poulie d'entraînement
- Commande DX4
 - microprocesseur simple d'une grande flexibilité
 - 3 programmes librement adaptables
 - température programmable par degré, temps de séchage et de refroidissement faciles à programmer

Options

- Façade en acier inoxydable
- Tambour en acier inoxydable
- Rotation alternée: évite l'entrelacement du linge




- Commande OPTimum (contrôleur de fin de séchage)
 - facile à opérer, facile à programmer
 - 30 cycles programmables
 - 3 types de cycles:
 - . Time Dry: durée et température programmables
 - . Auto Dry: 11 niveaux de séchage automatiques programmables et température programmable
 - . Moisture Dry: séchage au niveau d'humidité programmé et aux températures programmées
- CARE (Combustion Auto Response Equipped) - Une réponse à combustion spontanée du linge
 - évite le feu par un mesurage continu de la température au tambour
 - en cas d'une température excessive, le linge est mouillé d'eau*
- Version monnayeur pour les applications de laverie commerciale

*Seulement pour des modèles en version standard avec chauffage au gaz ou vapeur.

	DR 25	DR 30	DR 35	DR 55S	DR 50	DR 75
Capacité 25:1	8,7 kg	10,8 kg	13,9 kg	19,6 kg	21,1 kg	25,4 kg
Capacité 20:1	10,9 kg	13,6 kg	17,4 kg	24,6 kg	26,4 kg	31,7 kg
Tambour						
Volume	217 l	271 l	347 l	491 l	528 l	634 l
Diamètre	673 mm	673 mm	762 mm	838 mm	939 mm	939 mm
Profondeur	610 mm	762 mm	762 mm	889 mm	762 mm	914 mm
Rotation alternée de la porte	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Diamètre ouverture hublot	576 mm	576 mm	576 mm	683 mm	683 mm	683 mm
Température min	38 °C	38 °C	38 °C	38 °C	38 °C	38 °C
Température max	88 °C	88 °C	88 °C	88 °C	88 °C	88 °C
Moteur sans rotation alternée						
Tambour	0,19 kW	0,19 kW	0,19 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,56 kW
Ventilateur	0,19 kW	0,19 kW	0,19 kW	0,37 kW	0,37 kW	0,56 kW
Moteur avec rotation alternée						
Tambour	0,19 kW	0,19 kW	0,19 kW	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW
Ventilateur	0,19 kW	0,19 kW	0,19 kW	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW
Evacuation débit (50hz)	203 l/s	203 l/s	260 l/s	283 l/s	354 l/s	354 l/s
Diamètre	152 mm	152 mm	203 mm	203 mm	203 mm	203 mm
Puissance						
Chauffage électrique	12 kW	21 kW	24 (option 18) kW	27 kW	30 kW	30 kW
Chauffage au gaz	64.000 BTU/h	73.000 BTU/h	90.000 BTU/h	102.000 BTU/h	130.000 BTU/h	165.000 BTU/h
Chauffage au gaz	16.120 kcal	18.390 kcal	22.670 kcal	25.704 kcal	32.759 kcal	41.580 kcal
Chauffage vapeur						
@ 6,9 Bar	135.000 BTU/h 39,6 kW	135.000 BTU/h 39,6 kW	166.000 BTU/h 48,6 kW	-	178.000 BTU/h 52 kW	210.000 BTU/h 61,6 kW
@ 1,0 Bar	90.000 BTU/h 26,4 kW	90.000 BTU/h 26,4 kW	129.000 BTU/h 37,8 kW	-	119.000 BTU/h 34,8 kW	141.000 BTU/h 41,2 kW
Raccordement vapeur - entrée	3/4"	3/4"	3/4"	-	3/4"	3/4"
Raccordement vapeur - sortie	3/4"	3/4"	3/4"	-	3/4"	3/4"
Raccordement gaz	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Niveau sonore	60 dBA	61 dBA	63 dBA	63 dBA	60 dBA	65 dBA
Données de transporte						
Poids net	135 kg	150 kg	164 kg	197 kg	247 kg	279 kg
Poids brut	151 kg	165 kg	179 kg	216 kg	273 kg	307 kg
Dimensions emballage HxLxP	1753x762x1092 mm	1753x762x1245 mm	1753x838x1245 mm	1829x902x1499 mm	2057x1054x1323 mm	2057x1054x1433 mm
Commandes disponibles						
DX4 (version monnayeur ou OPL)	standard	standard	standard	standard	standard	standard
OPTimum (seulement OPL)	en option	en option	en option	en option	en option	en option

A B C D E

DR25	667	699	1038	1622	711
DR30	667	699	1191	1622	711
DR35	711	699	1191	1622	800
DR55S	810	682	1365	1694	876
DR50	860	781	1226	1946 (G/E) 2032 (V)	981
DR75	860	781	1378	1946 (G/E) 2032 (V)	981
			profond	hauteur	largeur

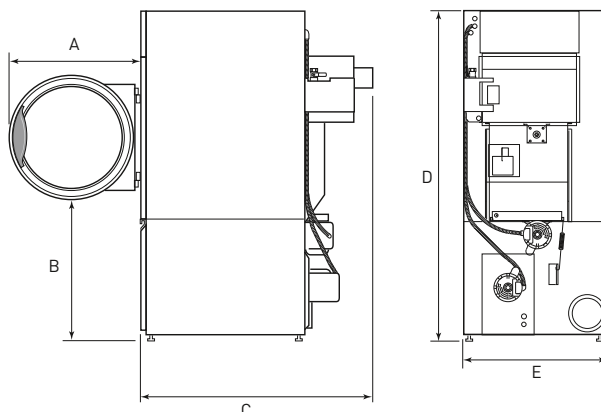

TMB2177N